



Электронная документация

## ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD+OPAL

### ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый встраиваемый профиль с накладным фланцем.
- В комплект профиля входят матовый экран, 2 заглушки.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 19 мм.



19 мм




Встраиваемый



Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>036769</b>
Модель	<b>ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD+OPAL</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размер профиля	<b>2000×30.5×10 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>19 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>22 Вт</b>

### ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	<b>матовый поликарбонат (PC)</b>
Светопропускание	<b>65%</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

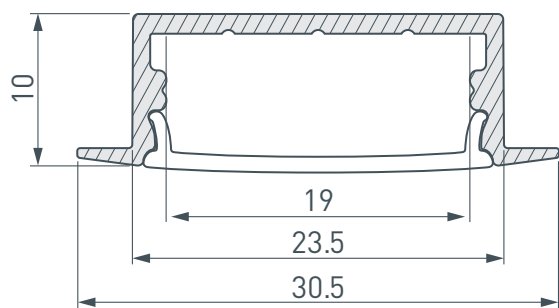


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

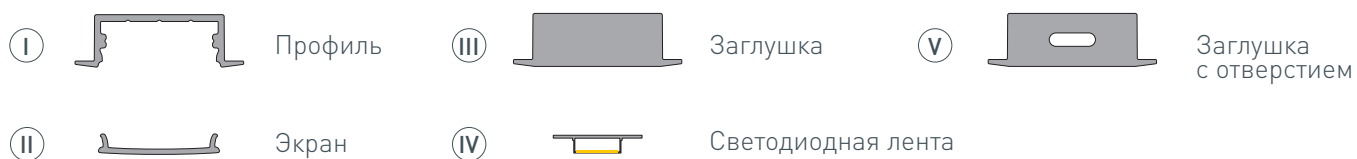


- 1** / Подготовьте паз для установки профиля. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.

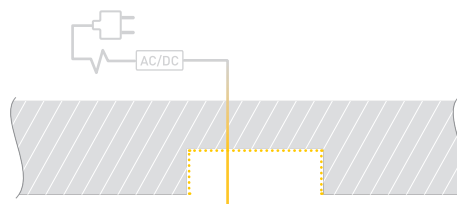


- 2** / Зафиксируйте профиль Ⓘ в подготовленном пазу.

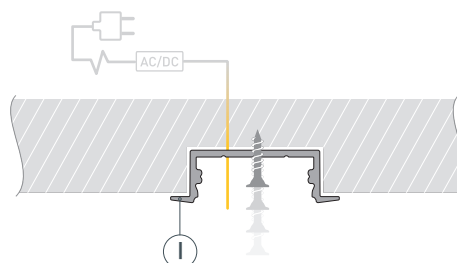

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓝ и проденьте кабель светодиодной ленты через отверстие в заглушке Ⓥ. Затем подключите ленту к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты Ⓝ. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите заглушку с отверстием Ⓥ с одной стороны профиля Ⓥ.

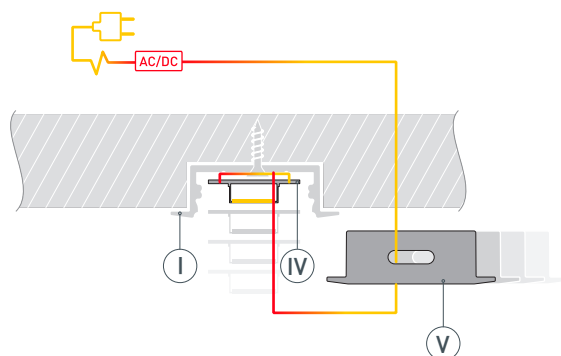

- 4** / Установите на профиль заглушку Ⓜ с другой стороны профиля Ⓘ, а затем экран Ⓜ.

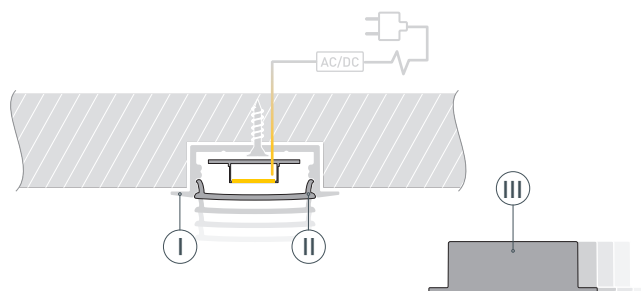

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран




**023308**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран

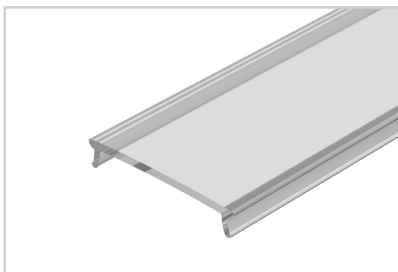

**016591**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран

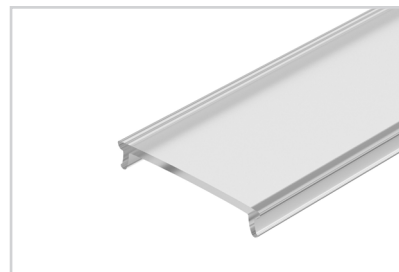


**016590**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран



**016585**  
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Заглушка

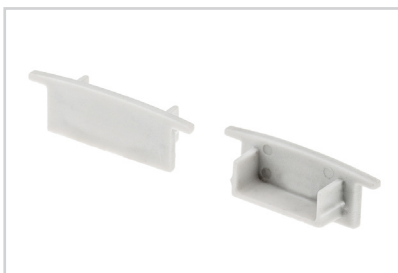

**016562**  
ARH-WIDE-F-H10 глухая

Заглушка



**016133**  
ARH-WIDE-F-H10 с отверстием