

СВЕТИЛЬНИКИ SP-OMBRELLO-FLOOR

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный напольный светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения пространства, а также для применения в интерьере. Используется в качестве стильного элемента интерьера, а также для зонирования помещения.

ОСОБЕННОСТИ

- Низкий уровень пульсации создает равномерное свечение без мерцаний.
- Светильник имеет высокую светоточку и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.



ПАРАМЕТРЫ

Артикул	059594
Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	7 Вт
Угол излучения	30°
Индекс цветопередачи	CRI>94
Световой поток	355 лм
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Цветовая температура	3000 К
Цвет свечения	теплый
Способ монтажа	напольный
Степень пылевлагозащиты	IP20
Размер основания, D1	Ø300 мм
Размеры светораспределителя, D2×H2	Ø200×180 мм
Размеры кронштейна, D×L1×L2	Ø19×1590×448.5 мм
Срок службы*	50 000 ч
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-5... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на рабочую поверхность.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования AC 230 В.
- Наденьте столик-полку на стойку, как показано на рис. 2. Зафиксируйте шайбой Гровера и гайкой.
- Затяните фиксатор до упора. Убедитесь, что столик-полка находится в горизонтальном положении и не имеет люфта, а все резьбовые соединения затянуты.
- Присоедините нижнюю часть стойки к средней секции.
- Установите собранную конструкцию на основание.
- Наденьте плафон на светоизлучатель, закрепив его прижимным кольцом.
- Установите линзу, закрепив ее в светоизлучающем модуле и повернув по часовой стрелке до упора.
- Установите светильник на ровную горизонтальную поверхность.
- Проверьте целостность сетевого кабеля светильника на перегибы, изломы. Подключите сетевой кабель с вилкой в розетку. Включите питание кнопкой, находящейся на стойке, и проверьте работоспособность светильника.

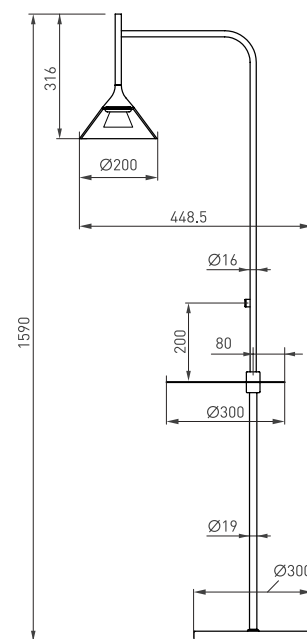


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

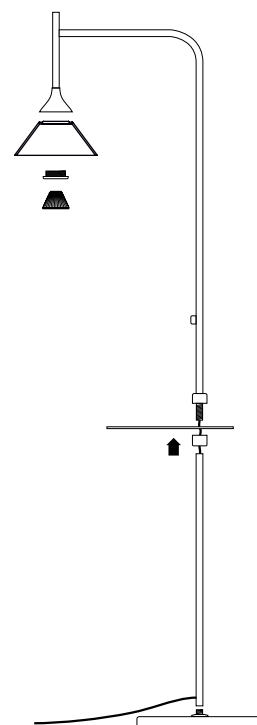


Рис. 2. Установка и подключение светильника