

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-Path-Frame-Rotary

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для ландшафтного освещения придомовых территорий, парковых и садовых дорожек.

ОСОБЕННОСТИ

- Уличный светильник монтируется в бетонное основание. Возможна установка в грунт при помощи основания «Пика», приобретаемого отдельно.
- Оснащен поворотным механизмом, позволяющим регулировать направление света в диапазоне 320 градусов.
- Влагозащищенный ударопрочный корпус (IP65) рассчитан на длительное использование на открытом воздухе.
- Представлен в двух вариантах цвета корпуса (черном и темно-сером) и в двух размерах (высотой 300 и 650 мм).



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	АС 100–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	6 Вт
Световой поток	275 лм
Цвет свечения	теплый, 3000 К
Угол излучения	111°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Потребляемый от сети ток	0.12 А
Коэффициент мощности	PF≥0.5
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP65
Рабочая температура окружающей среды	–40... +40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Габаритные размеры, НхLхW	Вес
020344	LGD-Path-Frame-Rotary-H300B-6W	черный	300×160×54 мм	1.65 кг
020344(1)	LGD-Path-Frame-Rotary-H300B-6W			
020397	LGD-Path-Frame-Rotary-H300G-6W	темно-серый	650×160×54 мм	2.42 кг
020345	LGD-Path-Frame-Rotary-H650B-6W	черный		
029436	LGD-Path-Frame-Rotary-H650G-6W	темно-серый		

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вкрутите оцинкованный крюк [1] в монтажную планку [2] и наденьте на него трубки из стекловолокна [3].
- Установите монтажную планку [2] с закрученными крюками [1] на место предполагаемой установки светильника и залейте их цементным раствором или другим составом, который Вы используете [4].
- Шестигранным ключом из комплекта ослабьте винты [5] и отделите основание [6] от светильника [7].
- Пропустите обесточенный кабель электропитания [8] через отверстие в основании [6].
- Наденьте основание [6] на оцинкованные крюки [1].
- Наденьте на каждый оцинкованный крюк [1] последовательно герметизирующую втулку [9], плоскую оцинкованную шайбу [10], гройверную шайбу [11] (шайба с разрезом) и накрутите гайку [12].
- Подключите кабель питания к клеммной колодке [13], соблюдая соответствие проводов фазы, ноль и заземление.
- Установите светильник [7] на основание [6] и зафиксируйте его винтами [5]. Перед фиксацией светильника убедитесь, что замыкание электрических проводов внутри светильника исключено.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

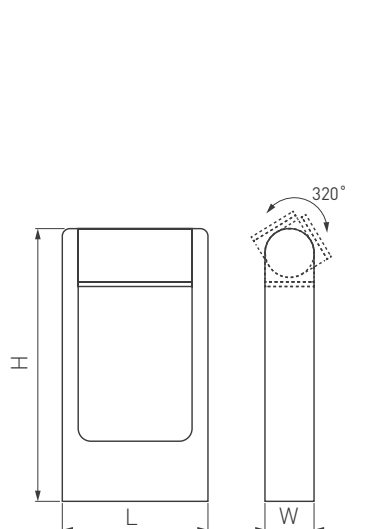


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры


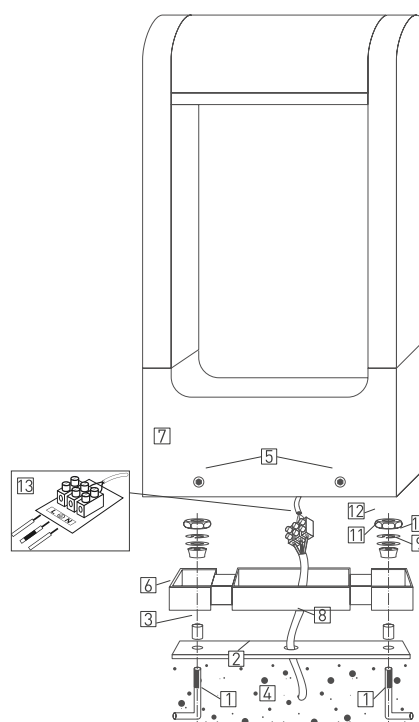


Рис. 2. Установка и подключение светильника.



Для установки светильника в грунт приобретите основание для светильника LGD-Path-Frame Арт. 021905

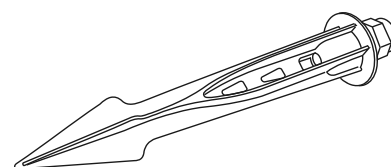