



## СВЕТИЛЬНИКИ

### LTD-LEGEND

### ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

➤ В светильнике используется инновационная оптическая система, эффективно снижающая нагрузку на зрение ( $UGR < 19$ ) и повышающая равномерность освещения.

➤ Светильник имеет хороший индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Угол излучения	<b>50°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI &gt; 80</b>
Объединенный показатель дискомфорта	<b>UGR &lt; 19</b>
Срок службы*	<b>50 000 ч</b>
Степень защиты от внешних воздействий	<b>IP20</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

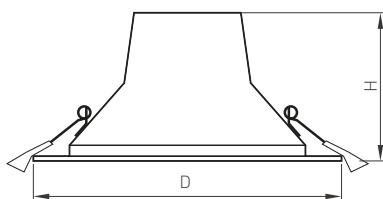


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



# МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Размеры корпуса, D×H	Монтажное отверстие	Световой поток	Мощность	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
032913	LTD-LEGEND-R95-6W Warm3000	Ø95×57 мм	Ø68-80 мм	450-480 лм	10 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
032910	LTD-LEGEND-R95-6W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
032912	LTD-LEGEND-R95-6W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
032911	LTD-LEGEND-R95-6W Day4000-MIX					3000/4000/6000 К	Настраиваемый
027317, 027317(1)	LTD-LEGEND-R115-10W Warm3000	Ø113×65.5 мм	Ø90-102 мм	800-880 лм	20 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
027316, 027316(1)	LTD-LEGEND-R115-10W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
027315, 027315(1)	LTD-LEGEND-R115-10W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
032442	LTD-LEGEND-R115-10W Day4000-MIX					3000/4000/6000 К	Настраиваемый
032438	LTD-LEGEND-R145-15W Warm3000	Ø145×79 мм	Ø120-130 мм	1230-1350 лм	15 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
032437	LTD-LEGEND-R145-15W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
032436	LTD-LEGEND-R145-15W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
032443	LTD-LEGEND-R145-15W Day4000-MIX					3000/4000/6000 К	Настраиваемый
025143, 025143(1)	LTD-LEGEND-R175-20W Warm3000	Ø174×89.5 мм	Ø145-155 мм	1640-1800 лм	20 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
027313, 027313(1)	LTD-LEGEND-R175-20W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
027314, 027314(1)	LTD-LEGEND-R175-20W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
032444	LTD-LEGEND-R175-20W Day4000-MIX					3000/4000/6000 К	Настраиваемый
032441	LTD-LEGEND-R230-28W Warm3000	Ø232×118 мм	Ø195-210 мм	2300-2500 лм	28 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
032440	LTD-LEGEND-R230-28W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
032439	LTD-LEGEND-R230-28W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
032446	LTD-LEGEND-R230-28W Day4000-MIX					3000/4000/6000 К	Настраиваемый
027320, 027320(1)	LTD-LEGEND-R230-35W Warm3000	Ø232×118 мм	Ø195-210 мм	2870-3150 лм	35 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
027319, 027319(1)	LTD-LEGEND-R230-35W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
027318, 027318(1)	LTD-LEGEND-R230-35W White6000					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
032447	LTD-LEGEND-R230-35W Day4000-MIX					3000/4000/6000 К	Настраиваемый

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный коаксиальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

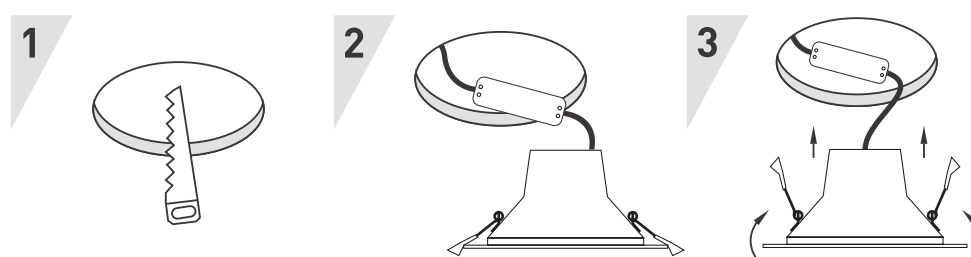


Рис. 2. Установка и подключение светильника