

СВЕТИЛЬНИКИ SP-OMBRELLO-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный подвесной светодиодный светильник предназначен для направленного освещения в жилых или коммерческих помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник с узким углом излучения оригинально дополнит интерьеры кухни-гостиной или зала кафе, ресторанов.
- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI), что создает уютную атмосферу и качественное декоративное освещение.



ПАРАМЕТРЫ

Артикул	059590
Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	7 Вт
Угол излучения	30°
Индекс цветопередачи	CRI>94
Световой поток	355 лм
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Цветовая температура	3000 К
Цвет свечения	теплый
Степень пылевлагозащиты	IP20
Способ монтажа	подвесной
Размеры корпуса светильника, D×H	Ø200×180 мм
Размеры потолочной чаши накладной, D1×H1	Ø75×120 мм
Длина подвеса (регулируемая), l	100–1500 мм
Срок службы*	50 000 ч
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-5... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Открутите винты крепления монтажного основания и снимите его.
- Выберите место для установки светильника и выполните разметку отверстий под крепежные элементы. Просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели.
- Подключите провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника, соблюдая маркировку проводов питания (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, PE — «заземление»).
- Закрепите светильник на поверхности винтами из комплекта поставки, как показано на рис. 2.
- Наденьте плафон на светоизлучатель, закрепив его прижимным кольцом.
- Установите линзу, закрепив ее в светоизлучающем модуле и повернув по часовой стрелке до упора.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- При необходимости отрегулируйте высоту подвеса светильника, для этого потяните светильник вниз на нужное расстояние и отпустите, светильник зафиксируется на нужном уровне.

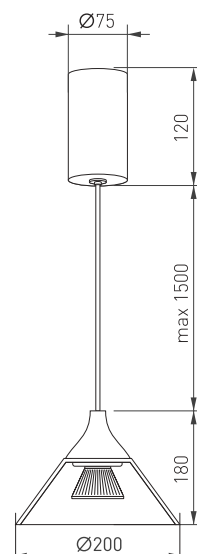


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

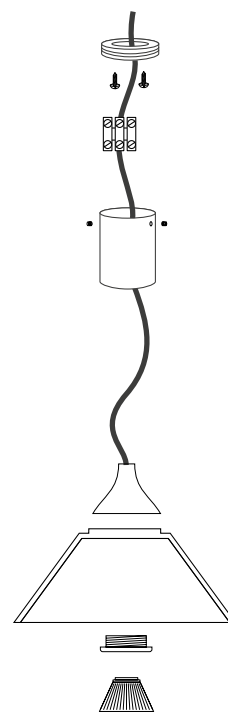


Рис. 2. Установка и подключение светильника

